

20 cm EPS hőszigetelés oldalfalon dübelekkel rögzítve, üvegszövet háló erősítésű homlokzatvakolattal.

Mennyiség	Össz. normaidő	Anyag egységár	Munkadíj egységre	Anyag összesen	Munkadíj összesen	Költség összesen
66,86 m²	96,94	6 171 Ft	4 060 Ft	412 540 Ft	271 431 Ft	683 972 Ft

Mennyiség számítás

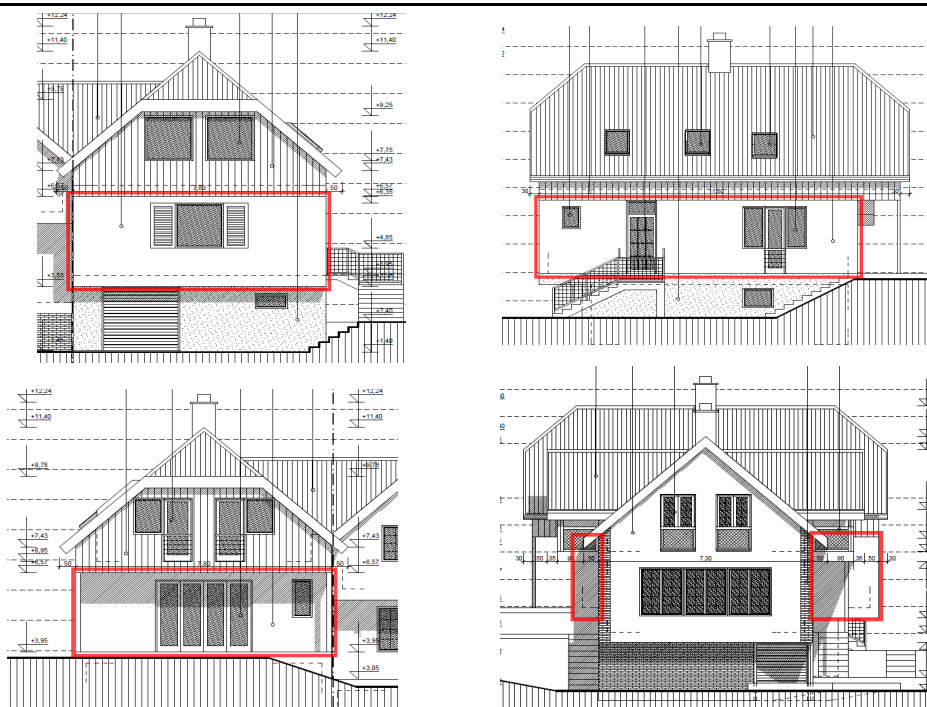
Szerkezet azonosító	Szélesség (m)	Hosszúság (m)	Magasság (m)	Levonások (m ²)	Felület (m ²)	Térfogat (m ³)	Elszámolt mennyiség
ek homlokzat		7,92	3,00	2,25	21,51		21,51
eny homlokzat		9,00	3,00	6,89	20,11		20,11
dny homlokzat		7,92	3,00	7,83	15,94		15,94
dk homlokzat		3,10	3,00		9,30		9,30
összesen:							66,86

Anyag jegyzék (anyag egységár számítás)

Összetevő	Szállító	Bruttó ár/ egység	Beszerezési egység	A. szüks. / elsz. egység	Anyag többlet	Elsz. egység	Anyag egységár
REVACO							
homlokzathőszigetelő rendszer 200 mm	szigatech	4 380 Ft	m ²	1,00	5%	m ²	4 599 Ft
rögzítő dübel	szigatech	90 Ft	db	4,00	5%	m ²	378 Ft
élvédő	szigatech	100 Ft	fm	0,50		m ²	50 Ft
indító sín	szigatech	1 250 Ft	fm	0,33	5%	m ²	433 Ft
Szállítás		10 000 Ft	fuvar	0,01		m ²	150 Ft
Árkockázati fedezet						10%	561 Ft
összesen:							6 171 Ft

Munkadíj egységár számítás

Rezsi óradíj	Norma idő egységre	Rezsi óradíj egységre	Gépköltség	Munkadíj egységre:
2 800 Ft	1,45	4 060 Ft		4 060 Ft

Ábra

Gipszkarton válaszfal CW 50, 75, vagy 100 mm-es állványszerkezetre szerelt kétszer egy réteg KNAUF építőlemezről, ásványi szálal szigetelőanyaggal

Mennyiség	Össz. normaidő	Anyag egységár	Munkadíj egységre	Anyag összesen	Munkadíj összesen	Költség összesen
46,35 m²	69,53	3 274 Ft	4 200 Ft	151 757 Ft	194 670 Ft	346 427 Ft

Mennyiség számítás

Szerkezet azonosító	Szélesség (m)	Hosszúság (m)	Magasság (m)	Levonások (m ²)	Felület (m ²)	Térfogat (m ³)	Elszámolt mennyiség
Gk-1		5,58	2,70		15,07		15,07
Gk-2		4,97	2,70	3,78	9,64		9,64
Gk-3		2,35	2,70		6,35		6,35
Gk-4		2,10	2,70	1,89	3,78		3,78
Gk-5		2,00	2,70	1,58	3,83		3,83
Gk-6		3,55	2,70	1,89	7,70		7,70
összesen:							46,35

Anyag jegyzék (anyag egységár számítás)

Összetevő	Szállító	Bruttó ár/ egység	Beszerezési egység	A. szüks. / elsz. egység	Anyag többlet	Elsz. egység	Anyag egységár
Gipszkarton 12,5 mm impregnált		729 Ft m ²		2		m ²	1 458 Ft
uw profil		350 Ft m		0,8		m ²	280 Ft
cw profil		265 Ft m		0,8		m ²	212 Ft
csatl. szivacs csík		47 Ft m		1,3		m ²	61 Ft
gyorsép. csavar		2 Ft db		24		m ²	44 Ft
beütő dübel		9 Ft db		1,8		m ²	16 Ft
hézagoló gipsz (vario)		329 Ft kg		0,6		m ²	197 Ft
hézag erősítő szalag		6 Ft m		3,2		m ²	19 Ft
ásványgyapot		473 Ft m ²		1		m ²	473 Ft
Szállítás		10 000 Ft	fuvar	0,02		m ²	216 Ft
Árkockázati fedezet						10%	298 Ft
összesen:							3 274 Ft

Munkadíj egységár számítás

Rezsi óradíj	Norma idő egységre	Rezsi óradíj egységre	Gépköltség	Munkadíj egységre:
2 800 Ft	1,5	4 200 Ft		4 200 Ft

Ábra